


FUTURA FISH



Dostępne moduły / Modules:

1.5, 2.5

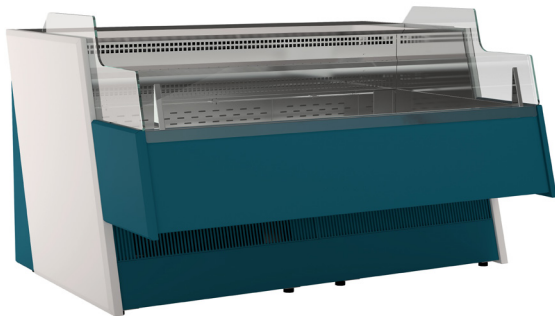

Zakres temperatury / Temperature range:

1...+4 [°C]



Ekologiczny czynnik chłodniczy / Eco-friendly refrigerant



Agregat wewnętrzny / Plug-in

Zakres temperatur [°C] Temperature range [°C]	1...+4
Otoczenie [°C/RH] Ambient conditions [°C/RH]	+25 / 60%
Klasa temperaturowa Temperature class	3M0
Powierzchnia ekspozycji [m²] Exposition surface [m ²]	1.35
Powierzchnia ekspozycji [m²] Exposition surface [m ²]	1.35
Wymiary modułu [mm – dł x gł x wys] Module dimensions [mm – l x d x h]	1500 x 1180 x 875
Zasilanie [V/Hz] Power supply [V/Hz]	230 / 50
Zużycie energii [kWh/24h] Energy consumption [kWh/24h]	8.1
Waga netto [kg] Net weight [kg]	130
Czynnik chłodniczy Refrigerant	R290 / dla wersji remote / for remote version: / R448a / R449a / R744 (CO ₂)

KORZYŚCI / KEY BENEFITS

- ✓ Duża powierzchnia ekspozycyjna / More expo-area for your products
- ✓ Szyba przednia prosta – transparenta ekspozycja / Lift-up system of front glass
- ✓ Podnoszona przednia szyba* – ułatwia towarowanie / Lift-up system of front glass – easy merchandising
- ✓ Dostępna wersja pod agregat zewnętrzny / Remote version available

*jako opcja / *as an option



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE / STANDARD EQUIPMENT:

Agregat wewnętrzny / Plug-in (internal compressor)
 Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem / Electronic controller with digital display of temperature
 Chłodzenie grawitacyjne / Static cooling
 Automatyczne odszranianie / Automatic defrost
 Grzałka odszraniania parownika / Evaporator defrost heater
 Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL / Exterior body powder-coated – RAL colour
 Szyba frontowa / Front glass
 Blat ze stali AISI 316 / Worktop made of AISI 316 steel
 Ekspozycja ze stali AISI 316 / Exposition made of AISI 316 steel
 Regulowane nogi / Adjustable legs
 Oświetlenie – barwa neutralna / Light – neutral colour



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE / OPTIONAL EQUIPMENT:

Wersja pod agregat zewnętrzny / Remote version (external compressor)
 Boki pełne - komplet (2 szt. =80 mm) / Solid sides (2 pcs=80 mm)
 Bok lewy pełny / Solid left side
 Bok prawy pełny / Solid right side
 Podnoszona przednia szyba / Lift-up system of front glass
 Półka frontowa klienta / Front shelf
 Blat granitowy / Worktop made of granite
 Odbojnik frontowy / Front bumper
 Gniazdo elektryczne pojedyncze / Single electric socket
 Gniazdo elektryczne podwójne / Double electric socket
 Oświetlenie – barwa mięsa / Light – red colour
 Oświetlenie – barwa ciepła / Light – warm colour
 Wtyczka angielska / UK plug



FUTURA FISH

 RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING:

