

ICE 650



 **Dostępne moduły / Modules:**
650

 **Zakres temperatury / Temperature range:**
-10...-22 [°C]

 **Ekologiczny czynnik chłodniczy / Eco-friendly refrigerant**

 **Agregat wewnętrzny / Plug-in**

KORZYŚCI / KEY BENEFITS

- ✓ Izolacja 70 mm – energooszczędność
/ 70 mm insulation – energy saving
- ✓ Odpływ w dnie ułatwiający czyszczenie
/ Drain at the bottom for easy cleaning
- ✓ Wentylator wewnątrz wspomagający obieg i poprawiający jednorodność temperatury
/ Fan inside to support circulation and improve temperature uniformity
- ✓ Mieści aż 6 kuwet na każdej półce
/ Holds up to 6 containers on each shelf

 **WYPOSAŻENIE STANDARDOWE / STANDARD EQUIPMENT:**

Chłodzenie statyczne
/ Static cooling

Odszranianie przez wyłączenie z eksploatacji
Defrosting by disconnection

Korpus zewnętrzny ze stali AISI 304
/ Exterior body made of AISI 304 steel

Wnętrze ze stali AISI 304
/ Interior made of AISI 304 steel

Ekologiczny czynnik chłodniczy
/ Ecological refrigerant

Drzwi pełne z wymienną uszczelką
/ Solid door with replaceable gasket

Samodomykające się drzwi
/ Self-closing door

Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
/ Electronic controller with digital display of temperature

Możliwość zmiany nastawy temperatury co 0.1 °C
/ Possibility to change the temperature setting every 0.1 °C

Wizualny i dźwiękowy alarm przekroczenia wysokiej i niskiej temperatury
/ Visual and sound alarm of exceeded high or low temperature threshold

Alarm otwartych drzwi
/ Open door alarm

Zakres temperatur [°C] Temperature range [°C]	-10...-22
Otoczenie [°C/RH] Ambient conditions [°C/RH]	+16...+30°C/55%RH
Pojemność [l] Capacity [l]	54 kuwety na lody po 5 l każda / 54 ice cream containers, 5 liters each
Wymiary [mm – dł x gł x wys] Dimensions [mm – l x d x h]	695 x 925 x 2095
Liczba drzwi Number of doors	1
Liczba półek Number of shelves	9
Maksymalne obciążenie półki [kg] Maximum shelf load [kg]	35
Maksymalny załadunek [kg] Maximum load [kg]	305
Wymiary półki [kg] Shelf dimension [kg]	535 x 720
Zasilanie [V/Hz] Power supply [V/Hz]	230 / 50
Zużycie energii [kWh/24h] Energy consumption [kWh/24h]	8.9
Waga netto [kg] Net weight [kg]	190
Grubość izolacji [mm] Insulation thickness [mm]	70
Czynnik chłodniczy Refrigerant	R290
Poziom hałasu [dB] Noise level [dB]	55

Alarm uszkodzonego czujnika temperatury
/ Temperature sensor failure alarm

Wsporniki pionowe oraz zaczepy
/ Pin brackets and fastenings

Półki metalowe plastyfikowane – 9 sztuk
/ Metal coated shelves – 9 pieces

Możliwość regulacji położenia półki
/ Adjustable shelf position

Regulowane nogi
/ Adjustable legs

Drzwi lewe/prawe
/ Left or right door

Zamek drzwi
/ Door lock



ICE 650

☆ WYPOSAŻENIE OPCJONALNE / OPTIONAL EQUIPMENT:

Komplet kółek
/ Set of castors


Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL
/ Exterior body powder-coated - RAL colour

Półki metalowe plastyfikowane
/ Metal coated shelves

Oświetlenie LED
/ LED lighting

Pedał do otwierania drzwi nogą
/ Pedal opener

✎ RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING:

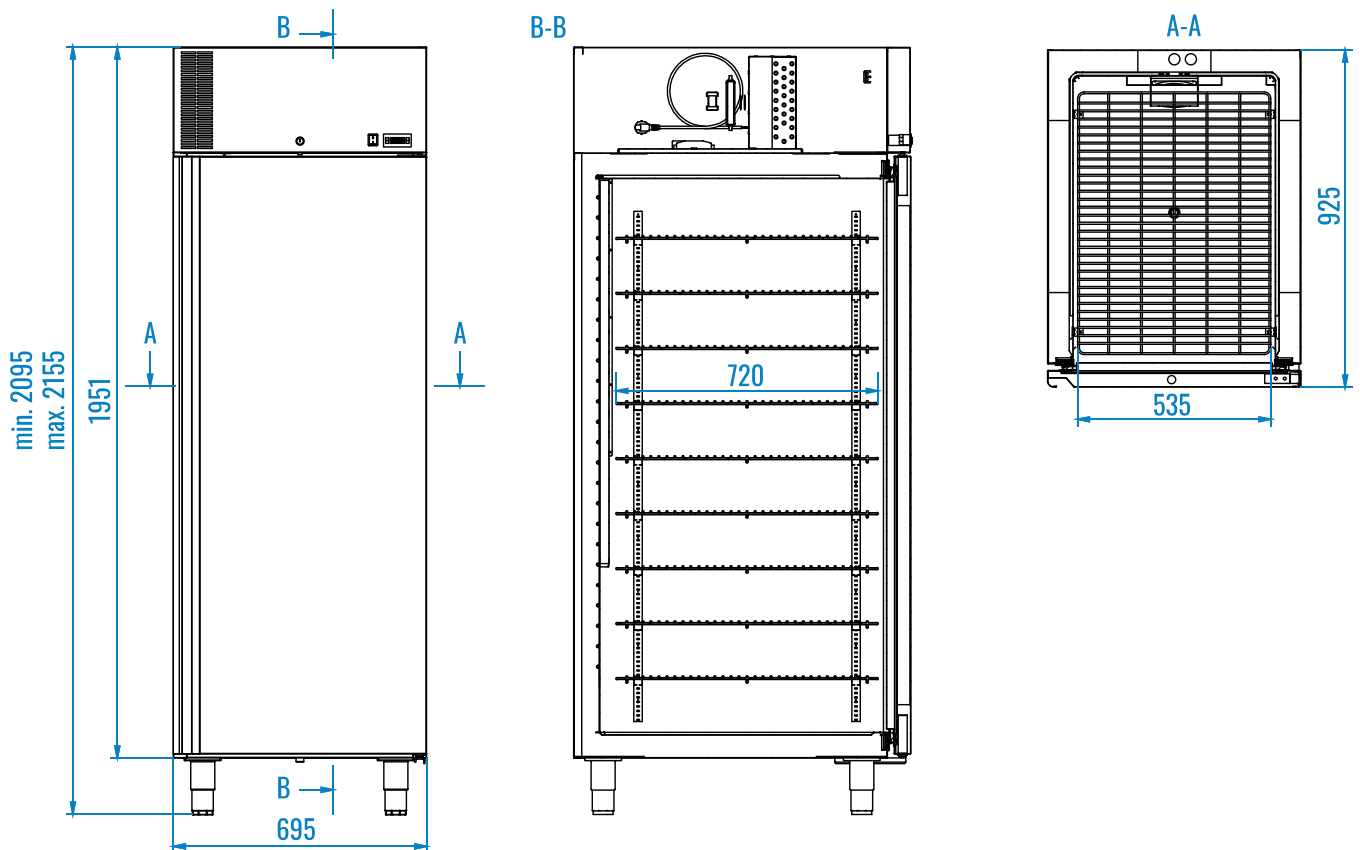

⚡ KLASA ENERGETYCZNA

