



# MAXI NZ 90

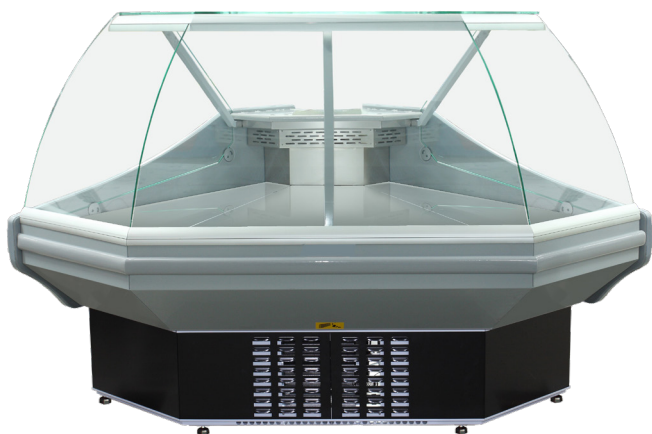

 **Dostępne moduły / Modules:**  
1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.75, NW 90, NZ 90

 **Zakres temperatury / Temperature range:**  
+1...+10 [°C]

 **Czynnik chłodniczy / Refrigerant:**  
R290

 **Agregat wewnętrzny / Plug-in**

## KORZYŚCI / KEY BENEFITS

- ✓ Dostępna wersja pod agregat zewnętrzny – remote  
/ Remote version (external compressor) available
- ✓ Duża powierzchnia ekspozycyjna  
/ More expo-area for your products
- ✓ Dostępne wersje z szybą prostą (SQ) lub giętą oraz narożniki  
/ Available versions with straight (SQ) or curved glass as well as corners
- ✓ Podnoszona przednia szyba\* - ułatwia towarowanie  
/ Lift-up system of front glass - easy merchandising

**Zakres temperatur [°C]**  
Temperature range [°C]

+1...+10

**Otoczenie [°C/RH]**  
Ambient conditions [°C/RH]

+25/60%

**Powierzchnia ekspozycji [m<sup>2</sup>]**  
Exposition surface [m<sup>2</sup>]

1.05

**Wymiary modułu [mm – dt × gł × wys]**  
Module dimensions [mm – dt × gł × wys]

1270 × 1120 × 1200

**Zasilanie [V/Hz]**  
Power supply [V/Hz]

230/50

**Zużycie energii [kWh/24]**  
Energy consumption [kWh/24]

6.0

**Waga netto [kg]**  
Net weight [kg]

180

**Czynnik chłodniczy**  
Refrigerant

R290

## KLASA ENERGETYCZNA



\*Jako opcja / As an option



# MAXI NZ 90

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE / STANDARD EQUIPMENT:

- Agregat wewnętrzny**  
/ Plug-in (internal compressor)
- Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem**  
/ Electronic controller with digital display of temperature
- Chłodzenie dynamiczne**  
/ Dynamic cooling
- Automatyczne odszranianie**  
/ Automatic defrost
- Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL**  
/ Exterior body powder-coated – RAL colour
- Szyba przednia gięta**  
/ Curved front glass
- Szyba przednia prosta**  
/ Straight front glass
- Blat roboczy laminowany**  
/ Laminated worktop
- Ekspozycja ze stali AISI 304**  
/ Exposition made of AISI 304 steel
- Przestrzeń magazynowa z aluminium**  
/ Storage space made of aluminum
- Przysłony z pleksi**  
/ Plexiglass back-covers
- Oświetlenie – barwa neutralna**  
/ Light – neutral colour

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE / OPTIONAL EQUIPMENT:

- Wersja pod agregat zewnętrzny**  
/ Remote version (external compressor)
- Grzałka odszraniania parownika**  
/ Evaporator defrost heater
- Korpus zewnętrzny z blachy drewnopodobnej**  
/ Exterior body made of wood – structured steel
- Boki pełne – komplet (2 szt.=80 mm)**  
/ Solid sides (2 pcs=80 mm)
- Bok lewy pełny**  
/ Solid left side
- Bok prawy pełny**  
/ Solid right side
- Szyba przednia prosta**  
/ Straight front glass
- Podnoszona przednia szyba**  
/ Lift-up system of front glass
- Półka frontowa**  
/ Front shelf
- Szklana półka ekspozycyjna**  
/ Glass shelf
- Półka ekspozycyjna schodkowa (2 schodki)**  
/ Stepped exposition area (2 steps)
- Półka ekspozycyjna schodkowa (3 schodki)**  
/ Stepped exposition area (3 steps)
- Blat ze stali AISI 430**  
/ Worktop made of AISI 430 steel
- Blat granitowy**  
/ Worktop made of granite
- Oświetlenie - barwa czerwona**  
/ Light - red colour
- Oświetlenie - barwa ciepła**  
/ Light - warm colour
- Wersja na ryby i owoce morza - łuska lodowa**  
/ Fish and seafood version - crashed ice
- Wtyczka angielska**  
/ UK plug

## RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING:

