

MAXI ADVANCE 3.0

**Dostępne moduły / Modules:**

1.25, 1.5, 2.5, 3.0, 3.75, 1.25 SQ, 1.5 SQ, 2.5 SQ, 3.0 SQ, 3.75 SQ

**Zakres temperatury / Temperature range:**

+1...+10 [°C]

**Czynnik chłodniczy / Refrigerant:**

R290

**Agregat wewnętrzny / Plug-in****KORZYŚCI / KEY BENEFITS**

- ✓ Dostępna wersja pod agregat zewnętrzny – remote
/ Remote version (external compressor) available
- ✓ Duża powierzchnia ekspozycyjna
/ More expo-area for your products
- ✓ Dostępne wersje z szybą prostą (SQ) lub giętą oraz narożniki
/ Available versions with straight (SQ) or curved glass as well as corners
- ✓ Wentylatory energooszczędne
/ Energy-efficient fans
- ✓ Modułowość 3 x 1.25
/ 3 x 1.25 modularity
- ✓ Łatwy dostęp serwisowy
/ Easy service access
- ✓ Łatwy montaż ciągów
/ Easy line-up installation
- ✓ Lekka konstrukcja
/ Lightweight construction
- ✓ Komora przechowalnicza kompatybilna z pojemnikami E2
/ Storage compartment compatible with E2 containers
- ✓ Niskie zużycie energii
/ Low energy consumption
- ✓ Łatwość czyszczenia i konserwacji
/ Easy cleaning and maintenance
- ✓ Cicha praca urządzenia
/ Quiet operation of the device

KLASA ENERGETYCZNA


Zakres temperatur [°C] Temperature range [°C]	+1...+10
Otoczenie [°C/RH] Ambient conditions [°C/RH]	+25/60%
Powierzchnia ekspozycji [m²] Exposition surface [m²]	2,7
Wymiary modułu [mm – dł × gł × wys] Module dimensions [mm – dł × gł × wys]	3000 x 1105 x 1200
Liczba drzwi Number of doors	2
Część przechowalnicza pod półkami [l] Storage section under shelves [l]	372
Zasilanie [V/Hz] Power supply [V/Hz]	230/50
Zużycie energii [kWh/24] Energy consumption [kWh/24]	7,43
Waga netto [kg] Net weight [kg]	372
Czynnik chłodniczy Refrigerant	R290

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE / STANDARD EQUIPMENT:**

Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na RAL 9005*
/ Outer casing powder-coated in RAL 9005*

Wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej
/ Interior made of stainless steel

Izolacja 40 mm z ekologicznej pianki poliuretanowej
/ Insulation 40mm from lacquered sheet metal

Agregat wewnętrzny
/ Plug-in (internal compressor)

Ekologiczny czynnik chłodniczy
/ Ecological refrigerant

Chłodzenie dynamiczne
/ Dynamic defrost

Automatyczne odszranianie
/ Automatic defrost

Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
/ Electronic controller with digital display of temperature

Kanały rozprowadzające powietrze
/ Air distribution ducts

Blat roboczy HPL czarny
/ HPL black Worktop

Przysłony z pleksi
/ Plexiglass back-covers

Oświetlenie LED – barwa zimna
/ Light – cold colour

Urządzenie bez boków – możliwość łączenia w ciągi
/ Device without sides – can be connected in series

Przestrzeń magazynowa pod ekspozycją z blachy nierdzewnej H17
/ Storage space under the display made of H17 stainless steel

*Inny kolor do wyceny indywidualnej / Other colors available upon individual quotation







MAXI ADVANCE 3.0

☆ WYPOSAŻENIE OPCJONALNE / OPTIONAL EQUIPMENT:

Wersja pod agregat zewnętrzny
 / Remote version (external compressor)
 Grzałka odszraniania parownika
 / Evaporator defrost heater
 Automatyczne odparowanie kondensatu
 / Automatic evaporation of condensate
 Taca ociekowa ze stali AISI 304
 / Drip tray made of AISI 304 steel
 Przestrzeń magazynowa ze stali AISI 304
 / Storage space made of AISI 304 steel
 Przegroda stała niska
 / Fixed partition low
 Przegroda stała wysoka
 / Fixed partition high
 Przegroda ruchoma niska
 / Movable partition low
 Przegroda ruchoma wysoka
 / Movable partition high
 Niska szyba frontowa
 / Low front glass
 Półka szklana
 / Glass shelf
 Półka klienta
 / Customer shelf
 Odbojnik frontowy
 / Front bumper
 Półka ekspozycyjna schodkowa (2 schodki)
 / Stepped exposition area (2 steps)
 Półka ekspozycyjna schodkowa (3 schodki)
 / Stepped exposition area (3 steps)
 Półka nabołatowa na kase
 / Cashier shelf over the worktop
 Blat granitowy
 / Worktop made of granite
 Oświetlenie LED – barwa do mięsa
 / Light – meat colour
 Oświetlenie LED – barwa ciepła
 / Light – warm colour
 Wersja na ryby i owoce morze – tuska lodowa
 / Fish and seafood version – crashed ice
 Wtyczka angielska
 / UK plug
 Blat roboczy stal AISI 304
 / Stainless 304 worktop
 Blat granitowy czarny lub szary
 / Black or gray worktop made of granite
 Gniazdo elektryczne pojedyncze
 / Single electrical socket
 Gniazdo elektryczne podwójne
 / Double electrical socket
 Boki pełne – komplet 2 szt. RAL 9005*
 / Solid sides – set of 2 in RAL 9005*

✎ RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING:

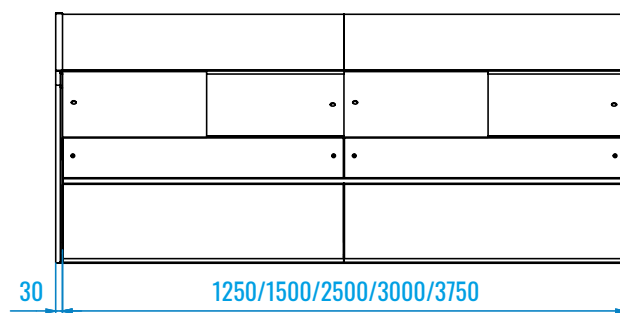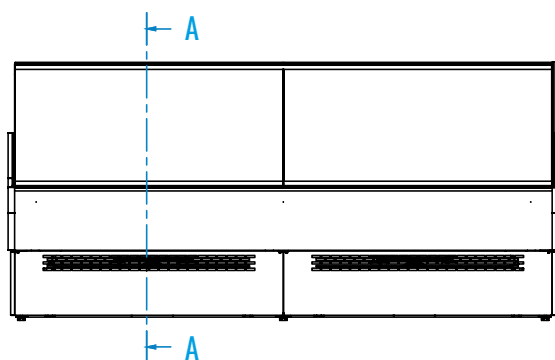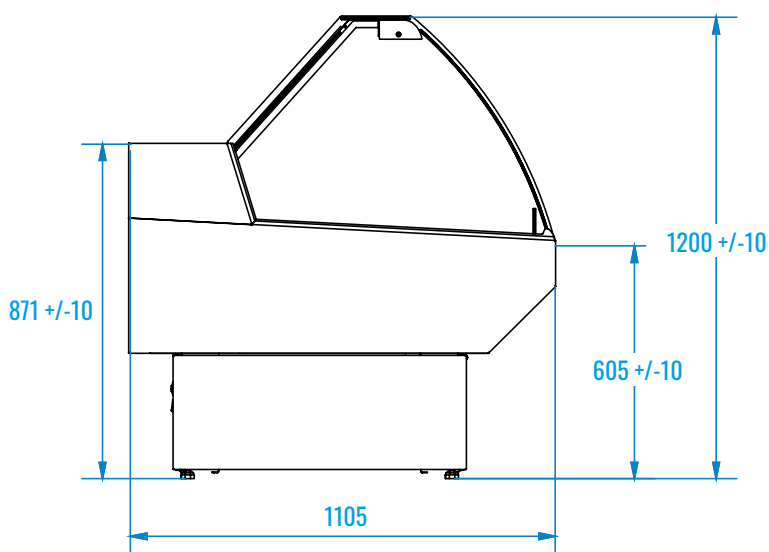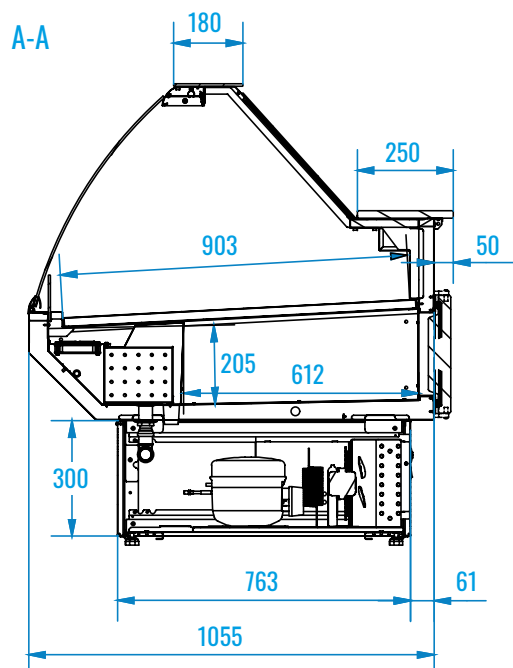

*Inny kolor do wyceny indywidualnej / Other colors available upon individual quotation

