




PRO SEASONING C700



- 
Dostępne pojemności / Available capacities:
 100, 700
- 
Zakres temperatury / Temperature range:
 0... +25 [°C]
- 
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:
 R 290
- 
Agregat wewnętrzny / Plug-in

KORZYŚCI / KEY BENEFITS

- ✓ Monoblok - wygodna konserwacja
 / Monoblock - convenient maintenance
- ✓ Izolacja 70 mm – energooszczędność
 / 70 mm insulation – energy saving
- ✓ Możliwość regulacji natężenia światła – wykorzystanie oświetlenia do aranżacji wnętrza
 / Possibility to adjust light intensity – use of lighting for interior design
- ✓ Perforacje w plecach urządzenia – podnoszą wizualną wartość urządzenia, zapewniają równomierny rozkład temperatury na każdej półce
 / Perforations in the back of the device – increase the visual value of the device, ensure temperature uniformity on each shelf
- ✓ Brak konieczności podłączenia do instalacji wod-kan. – możliwość ustawienia urządzenia w dowolnym miejscu
 / No need to connect to the water and sewage system – ability to install the device in any place you need
- ✓ Darmowa aplikacja do obsługi sterownika – możliwość sterowania urządzeniem zdalnie (w zasięgu bluetooth)
 / Free application for operating the controller – ability to control the device remotely (within Bluetooth range)
- ✓ Blok soli himalajskiej – intensyfikacja smaku sezonowanego mięsa; naturalne wsparcie dla regulacji wilgotności
 / Himalayan salt block – intensification of the flavor of seasoned meat; natural support for humidity regulation.

Zakres temperatur [°C] Temperature range [°C]	0...+25
Klasa klimatyczna Climate class	3
Otoczenie [°C/RH] Ambient conditions [°C/RH]	+10...+25/60%
Pojemność netto [l] Net capacity [l]	530
Wymiary [mm – dł x gł x wys] Dimensions [mm – l x d x h]	740 x 870 x 2000
Grubość izolacji [mm] Insulation thickness [mm]	70
Liczba drzwi Number of doors	1
Liczba półek Number of shelves	3
Liczba haków [szt.] Number of hooks [pcs.]	5
Maksymalne obciążenie półki [kg] Maximum shelf load [kg]	30 kg na półkę, 50 kg na drążek
Maksymalne załadowanie [kg] Maximum load [kg]	110
Dobowe zużycie energii [kWh/24h] Daily energy consumption [kWh/24h]	3.6
Moc znamionowa [W] Power rating [W]	500
Prąd znamionowy [A] Rated current	2,2
Zasilanie [V/Hz] Power Supply	230/50
Waga netto [kg] Net weight [kg]	180
Moc chłodnicza [w/°C] Cooling power [w/°C]	370/-10
Poziom hałasu [dB] Noise level [dB]	45
Czynnik chłodniczy Refrigerant	R 290



PRO SEASONING C700

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE / STANDARD EQUIPMENT:

Chłodzenie dynamiczne za pomocą monobloku
/ Dynamic cooling with monoblock

Elektroniczny sterownik temperatury i wilgotności z wyświetlaczem
/ Electronic controller with digital display of temperature and humidity

Dotykowy panel sterowania
/ Touch control panel

Automatyczne odszranianie
/ Automatic defrost

Automatyczne odparowanie kondensatu
/ Automatic evaporation of condensate

Regulator wilgotności
/ Humidity control

Automatyczna praca wentylatora
/ Automatic operation of fan

Zoptymalizowany obieg powietrza przez perforacje wewnątrz urządzenia
/ Optimized air circulation through perforations inside the device

Korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL 9006
/ Exterior body powder-coated – 9006 RAL colour

Wnętrze ze stali AISI 304
/ Interior made of AISI 304 steel

Samodomykające się drzwi
/ Self-closing door

Drzwi szklane
/ Glass door

Magnetyczna uszczelka drzwi
/ Magnetic door gasket

Półki INOX
/ Shelves made of INOX

Haki do mięsa
/ Meat hooks

Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temperatury
/ High and low temperature visual and sound alarm

Alarm otwartych drzwi
/ Open door alarm

Alarm przekroczenia czasu odszraniania
/ Defrost time exceed alarm

Alarm uszkodzonego czujnika temperatury
/ Broken temperature sensor alarm

Blok soli himalajskiej
/ Himalayan salt

Filtr węglowy
/ Carbon filter




Moduł bluetooth
/ Bluetooth module

Pedał do otwierania drzwi nogą
/ Pedal opener

Oświetlenie LED – barwa czerwona
/ Light – red colour

4 koła
/ 4 castors

RYSUNEK TECHNICZNY / TECHNICAL DRAWING:

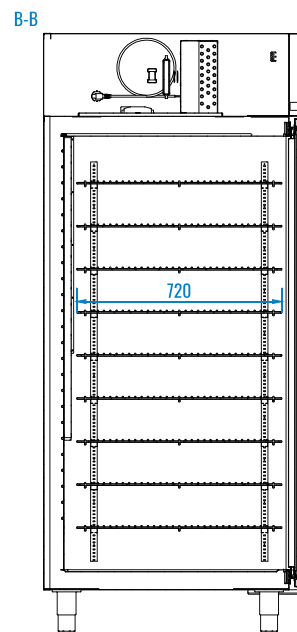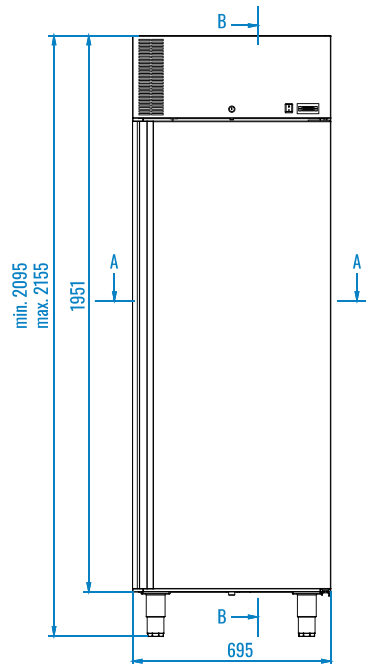

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE / OPTIONAL EQUIPMENT:

Moduł wi-fi
/ Wi-fi module

Zamek drzwi mechaniczny
/ Mechanical door lock

Wtyczka angielska
/ UK plug

